

Введение

В данном руководстве объясняется, как установить AVerMedia® AVerTV 305 / AVerTV Studio 305. Тюнер в качестве ОПЦИИ поддерживает A2 для одних PAL-систем, NICAM для других PAL-систем, и SAP для NTSC-систем. С любым продуктом вы можете смотреть и записывать телепередачи и видео на жёсткий диск, воспроизводить записанный материал, делать снимки, слушать аудио-CD, и проводить видеоконференции на вашем ПК. Если вы приобрели AVerTV Studio 305, вы также можете прослушивать FM-радио.

Комплект поставки

- Плата TV-тюнера
- Stereo аудио кабель
- Установочный компакт-диск
- Руководство по установке
- FM-радио антенна (только для **AVerMedia® AVerTV Studio 305**)

Если вы приобрели версию с пультом ДУ, в комплект также входит:

- Пульт ДУ (батареи прилагаются)
- Инфракрасный датчик

Требования к системе

Требования к системе подробно описаны на коробке. Перед установкой тюнера убедитесь, что ваш ПК полностью отвечает указанным требованиям.

Установка оборудования

Шаг 1. Установка платы тюнера


1. Выключите ПК.
2. Снимите крышку.
3. Установите плату в свободный PCI-слот на материнской плате.
4. Закройте крышку ПК.

Шаг 2. Подсоединение кабелей

Разница между AVerMedia® AVerTV 305 и AVerTV Studio 305 заключается в том, что AVerTV Studio 305 имеет разъём "FM". Также имеется разъём "REMOTE", если вы приобрели плату тюнера с пультом ДУ.

На следующей странице на рисунке показано, как подсоединять кабели.

Примечание: Все остальные кабели и устройства на рисунке показаны только для пояснения и НЕ входят в комплект поставки AVerMedia.

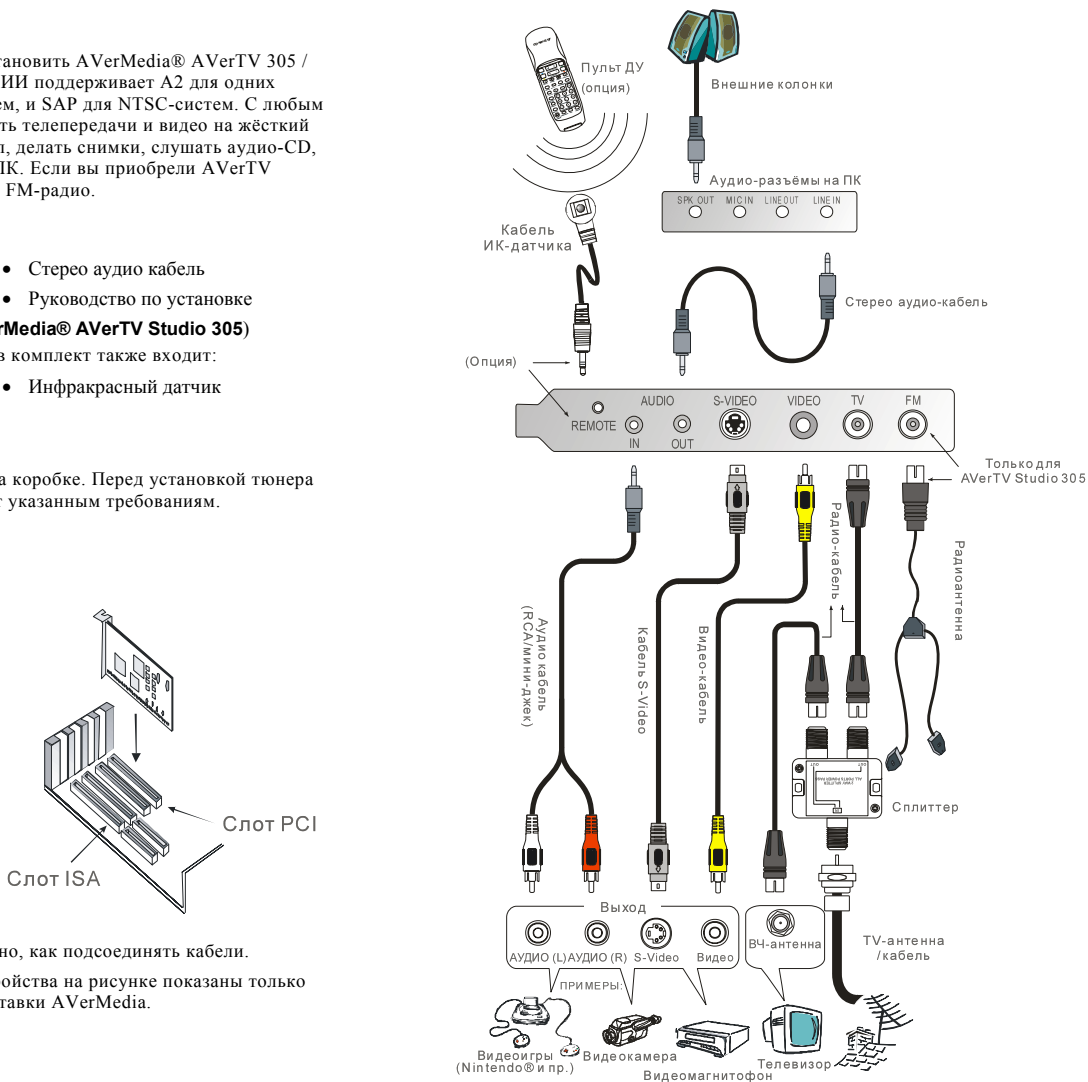

Установка драйверов и ПО

После установки платы включите ПК. Операционная система автоматически обнаружит новое устройство. Просто пропустите программу установки и вставьте прилагающийся установочный компакт-диск для установки как драйверов, так и программного обеспечения.

Установка драйверов и ПО под Windows XP/2000

1. Появится диалоговое окно мастера подключения нового оборудования. Нажмите кнопку **Отмена**, чтобы отменить работу мастера.
2. Поместите установочный компакт-диск в накопитель CD-ROM.
3. После запуска установочной программы выберите **Программное обеспечение AVerTV**.
4. Если сообщение по поводу цифровой подписи появится дважды, нажмите **Continue Anyway** или **Yes** для каждого.
5. Нажмите **Далее**.
6. Нажмите **Далее**.
7. Нажмите **Готово**, и перезапустите компьютер. Как драйвера, так и программное обеспечение успешно установлены в системе.

Установка драйверов и ПО под Windows ME

1. Появится диалоговое окно мастера подключения нового оборудования. Нажмите кнопку **Отмена**, чтобы отменить работу мастера.
2. Поместите установочный компакт-диск в накопитель CD-ROM.
3. После запуска установочной программы выберите **Программное обеспечение AVerTV**.
4. Нажмите **Далее**.
5. Нажмите **Далее**.
6. Нажмите **Готово** для перезагрузки компьютера.
7. После перезагрузки системы вновь появится мастер подключения нового оборудования. Выберите **Автоматический поиск наилучшего драйвера (Рекомендуется)**, и нажмите **Далее**.
8. Нажмите **Готово**.

Installing Drivers and the Application in Windows 98SE

1. Появится диалоговое окно мастера подключения нового оборудования. Нажмите кнопку **Отмена**, чтобы отменить работу мастера.
2. Поместите установочный компакт-диск в накопитель CD-ROM.
3. После запуска установочной программы выберите **Программное обеспечение AVerTV**.
4. Нажмите **Далее**.
5. Нажмите **Далее**.
6. Нажмите **Готово** для перезагрузки компьютера.

7. После перезагрузки системы вновь появится мастер подключения нового оборудования. Нажмите **Далее**.
8. Выберите **Поиск наилучшего драйвера для вашего устройства (Рекомендуется)**, и нажмите **Далее**.
9. Выберите **Накопитель CD-ROM**, и нажмите **Далее**.
10. Нажмите **Далее**.
11. Система может попросить вас вставить диск “Windows 98 Second Edition CD-ROM”. Сделайте следующее:
 - Нажмите **ОК**, и вставьте установочный диск с Windows 98SE в накопитель CD-ROM.
 - Появится диалоговое окно “Копирование файлов...”. Нажмите **Обзор**.
 - Появится диалоговое окно “Открыть”. Выберите папку *Win98* с компакт диска <CD-ROM> и нажмите **ОК**.
 - Нажмите **ОК**.
12. Нажмите **Готово**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если в системе не установлен DirectX 8.1 или выше, программа установки с компакт-диска автоматически его установит в системе. Убедитесь, что в системе установлен DirectX 8.1 или выше, иначе программное обеспечение к TV-тюнеру не сможет корректно работать.

Установка других утилит

После того, как будет завершена установка драйверов, вы можете установить другие утилиты, находящиеся на компакт-диске. Вставьте установочный диск в накопитель CD-ROM. Появится следующий экран программы установки:



Кликните на названии утилиты, которую вы хотите установить и следуйте указаниям на экране. За информацией по использованию программных утилит обращайтесь к руководству пользователя в формате PDF или к файлам помощи, которые идут в комплекте с ПО.

Кликните **Выход** для выхода из программы после установки.


Удаление программного обеспечения

Для удаления из системы установленного ПО выберите **Пуск → Программы → AVerTV → Uninstall → Remove Application → Далее → Готово**.

Пульт ДУ

Если вы приобрели AVerMedia® AVerTV 305/ AVerTV Studio 305 с пультом ДУ, вы можете при помощи пульта управлять просмотром ТВ-программ, видеозаписью и воспроизведением, захватом кадров и т.д. Также, пульт ДУ может функционировать как *дистанционная мышь* с использованием кнопок (← → ↵ ↶ ↷ ↸ ↹) для перемещения курсора при закрытых приложениях.

Кнопки пульта ДУ

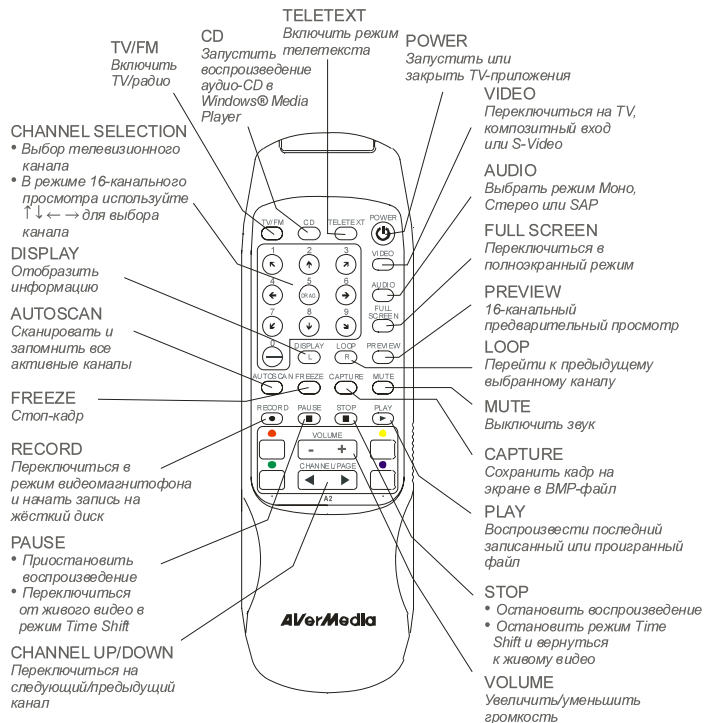

ПРИМЕЧАНИЕ:

При нажатии на кнопку CD осуществляется запуск Windows Media Player 7 или выше, что позволяет прослушивать аудио-CD и воспроизводить мультимедийные записи. Необходимо, чтобы в системе был установлен Windows Media Player 7 или выше.

AVerMedia® AVerTV 305 AVerTV Studio 305

Руководство по быстрой установке

<http://www.avermedia.com>
P/N 300AABF2

©2003 AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc. Все права зарезервированы.
Отпечатано на Тайване.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

AVerMedia и AVerTV торговые марки AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc. Другие продукты и названия компаний, упомянутые в данном документе, используются только в целях идентификации и пояснения и могут являться торговыми марками соответствующих владельцев.

Этот документ может быть изменён без уведомления.

